

URUCHAMIANIE I ZATRZYMYWANIE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO



URUCHOMIENIE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

KROK 1



Nalać olej (SAE30 lub 10W40) połowa miarki powinna być zanurzona w oleju.
Harmonogram wymian oleju w instrukcji obsługi

KROK 2




Napełnić zbiornik benzyną Pb95 / Pb98

KROK 3





Otworzyć kran paliwa

KROK 4



Włączyć ssanie

KROK 5



Włączyć zapłon

KROK 6




Uruchomić silnik równomiernym pociągnięciem

URUCHAMIANIE I ZATRZYMYWANIE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO




KROK 7

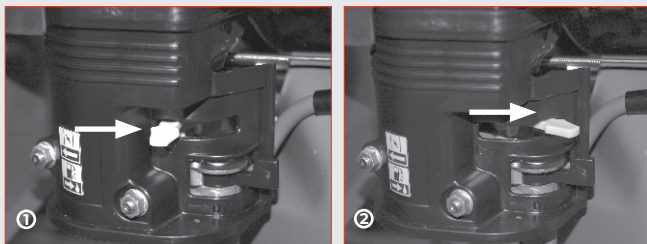

Wyłączyć ssanie i poczekać do ustabilizowania obrotów

KROK 8

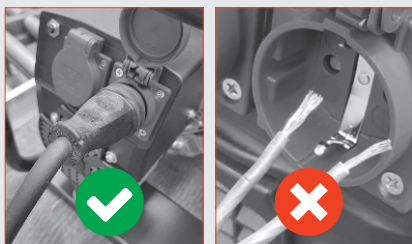

Podłączyć odbiorniki


ZATRZYMANIE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

KROK 1




Odłączyć lub wyłączyć odbiorniki

KROK 2

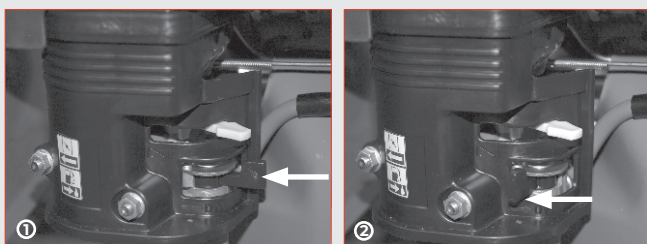

Zamknąć kran paliwa i odczekać do zatrzymania silnika.

KROK 3

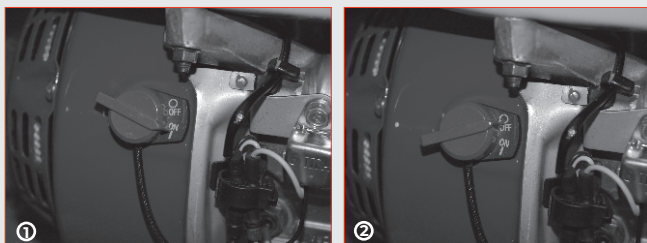

Wyłączyć zapłon

UWAGA!



Tłumik oraz blok silnika rozgrzewa się do wysokich temperatur.



Napełnianie zbiornika paliwa podczas pracy grozi wybuchem i pożarem.



Gazy spalinowe są toksyczne i trujące. Nie stosować w pomieszczeniach zamkniętych.



Dla własnego bezpieczeństwa zapoznaj się z pełną instrukcją obsługi !